

チェーンコンベアー

ミキサーから詰機への培地の搬送、
廃床の搬送などにご利用いただけます。

シングルタイプと
(130mm)
ワイドタイプが
(250mm)
ございます。

その他
ご希望の仕様で
製作致します。

※キャスターはオプションです。

Point 1 チェーンコンベアーは急傾斜の搬送にも対応!
省スペースでご利用いただけます。

Point 2 仕様に合わせたホッパーの製作にも
お応えいたします!

【キャスター】

自在式(ブレーキ付)や固定式を取り付けます。簡単に移動できますのでスペースの有効利用ができます。

【底部樹脂張り】

コンベアー本体の摩耗を防止することで長くご利用頂けます。樹脂板が劣化した場合も交換可能です。搬送物の摩擦も少なくなるため、搬送がスムーズになります。ワイドチェーンコンベアーは標準仕様です。

【ホッパー製作】

例えば「既存のコンベアーのホッパーと同じ寸法で作ってほしい。」「既存の掻出機の排出口に合ったホッパーにしてもらいたい」といったご要望にもお応え致します。





製品仕様

シングルチェーンコンベアー




※キャスターはオプションです。

有効幅130mm、電源3相200V 0.4kw、搬送能力4.5~5.0m³/h
(きのご培地の場合)

型 式	チェーン長さ m
KCC-20	2.0
KCC-22	2.2
KCC-25	2.5
KCC-30	3.0
KCC-35	3.5
KCC-40	4.0


コンベアー選定目安図

(必ず設置現場にて採寸をお願いします)

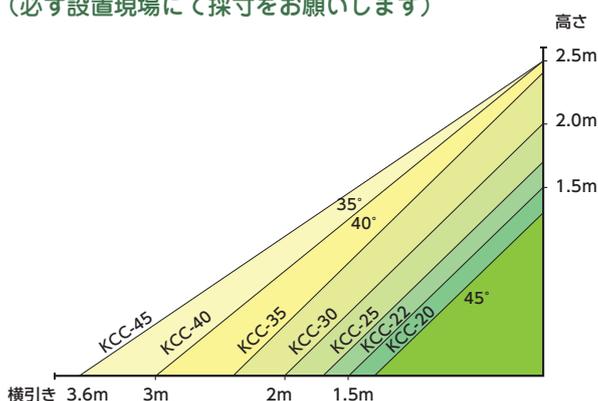

ワイドチェーンコンベアー

※底部樹脂張りは標準仕様です。




有効幅250mm、電源3相200V 0.75kw、搬送能力8.0~10.0m³/h
(きのご培地の場合)

型 式	チェーン長さ m
KCC-20W	2.0
KCC-22W	2.2
KCC-25W	2.5
KCC-30W	3.0
KCC-35W	3.5
KCC-40W	4.0
KCC-45W	4.5

チェーンコンベアー

主にきのご用として、ミキサーから詰機へ培地の搬送や、掻出機から搬出車両等へ廃培地の搬送にご利用頂いております。ベルトコンベアーと比較すると急傾斜の搬送にも対応できるため省スペースでご使用頂けます。その他、花や野菜など園芸用としても農家様にお使い頂いております。有効幅130mmのシングルタイプと250mmのワイドタイプがございますので、ご希望の搬送量をもとにお選び頂けます。機長もお客様ご希望に応じて製作致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。底面に耐摩耗性・低粘着性の樹脂板を張ることで、コンベアー本体の劣化を防ぎ耐久性がアップします。

その他仕様

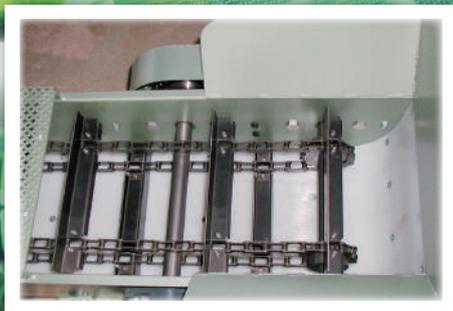

底面樹脂張り仕様



キャスター付き

協全商事株式会社 営業品目 ○各種食品残渣処理装置製造販売 ○きのご生産装置製造販売

〒381-2215 長野県長野市稲里町中氷鉦字上荒沢435 TEL.026-285-2216 FAX.026-283-0723
E-mail info-kyozen@misuzu-co.co.jp URL https://www.kyozen.co.jp